

DCBLシリーズ

DCBL1030



設定した温度に合わせて風量を自動的に調整します。

軽量 低騒音 省エネ DCBL 天吊

●特長

- 省エネ No1 電力 250Wで630m³/minの最大風量
- 極小ノイズ No1 従来インバータファンに比べノイズを低減
- カンタン制御 No1 ダイヤル1つのワンタッチ制御
- 低騒音 No1 低騒音 58dBで家畜にストレスを与えません
- 超軽量 No1 DCBL1025は、15kg取付・運搬に便利
- 安全 No1 ガード付タイプもラインナップ
- 畜産を知っている弊社が厳選した、耐食性に優れた素材を採用




●仕様

型式	専用コントローラ	羽根径 (cm)	羽根枚数	公称出力 (W)	電流値 (A)	電源 (V)	風量 (m ³ /min)	騒音値 (dB (A))	質量 (kg)	備考
DCBL1030	標準	100	3	250	1.2	3相200	195~630	58	15.0	—
DCBL1030T	オプション:IB1030	100	3	250	1.2	3相200	195~630	58	15.0	—
DCBL1030G	標準	100	3	250	1.2	3相200	195~630	58	20.0	ガード付
DCBL1030GT	オプション:IB1030	100	3	250	1.2	3相200	195~630	58	20.0	ガード付

※人体や物が作業等で接触する恐れがある場合は必ずガード付タイプをご使用ください。 ※電流値、騒音値は100%運転した値です。 ※風量値は JIS C9601 によります。 ※DCBL1030シリーズには弊社制御盤 (SX・SY・SS) は接続できません。

●外形寸法図

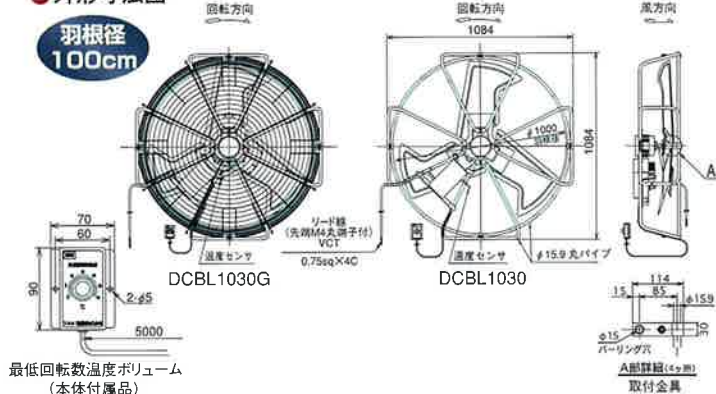

集中制御専用コントローラ IB1030 オプション

これ1台で最大31台までの送風機を 運転可能

誰でも使える 1つのつまみ

適用ファン型式 DCBL1030T/GT GSD1025T/NAT

設定例

⚠️注意

- 本製品は高所設置仕様です。床上1.8m以下に設置される場合、作業中等人体が万が一でも接触する恐れがある場合、異物を巻き込む恐れがある場合は必ず、ガード仕様をご使用ください。
- 運転中の換気扇には絶対に触れないでください。また換気扇の近辺で作業される場合は必ず、電源を落として、羽根が停止している事を確認した上で行ってください。
- 可動部に手や物を絶対に入れないでください。また手・身体・頭髮、更には着衣・帽子・カーテン・ビニールなどの異物が換気扇に吸い込まれないよう注意してください。
- 運転中に異常振動・異常音・異臭が生じた場合は直ちに電源を遮断して停止させてください。
- 塩害地域や、農業、消毒剤などをご使用になられる場所においては、早期にサビ等の腐食が発生するため、保守点検・清掃を定期的に行ってください。
- 換気扇1台にモータブレーカ1台を必ず取り付けてください。モータブレーカは専門業者にご依頼ください。
- 雨水や散水が直接かからないようにしてください。
- 周囲温度は、-10℃~40℃でご使用ください。
- 特性(風量・静圧)の使用可能範囲をご確認ください。
- 電気工事・取付工事・修理は専門業者に依頼してください。
- アース及び漏電ブレーカは必ず設置をしてください。また内線規定に従って電気工事を行ってください。
- 古くなった製品は買い換えてください。